




CRAQUELÉ TEGELS REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

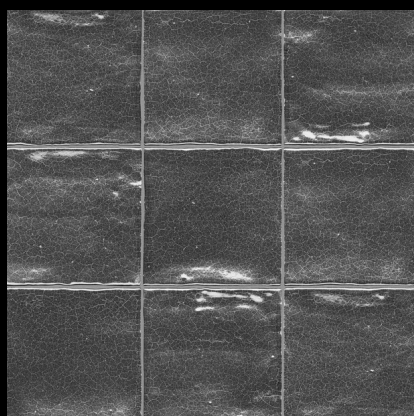

**TILES
THAT
CONNECT**

CRAQUELÉ TEGELS

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

Je hebt gekozen voor Craquelé tegels. Om de tegels mooi en in goede conditie te houden, is het belangrijk deze op de juiste manier te reinigen en te onderhouden. In dit document vind je praktische adviezen voor het behouden van de kwaliteit en uitstraling van de Craquelé tegels.

VOOR HET VOEGEN

Voordat met het voegen wordt begonnen, adviseren wij om het oppervlak van de Craquelé tegels te impregneren met:

✓ **MOELLER STONE CARE HMK S731 SILAAN IMPREGNEER**

Dit voorkomt, dat er kleurstof uit het voeg-materiaal in de haarscheurtjes van de Craquelé tegels trekt. Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vlekvrij zijn.

OMSCHRIJVING:

HMK S731 Silaan-Impregnering is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan. Door de impregnering wordt binnendringen van water en vuil voorkomen.

Toepasbaar op ruwe of geslepen natuurstenen oppervlakken (zachte en harde gesteenten), kunststeen, niet geglaazuurde baksteentegel- of klinkeroppervlakken binnens- of buitenshuis.



AANBRENGEN IMPREGNEER

HMK S731 Silaan impregneer aanbrengen met een blokkwast of kortharige roller, 10 minuten laten intrekken en daarna overtollige impregneer verwijderen met pluisvrije doeken. 24 uur laten drogen, daarna kan het oppervlak ingevoegd worden.

**TILES
THAT
CONNECT**

CRAQUELÉ TEGELS

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

VOORWAARDEN

Indien er vloerverwarming is toegepast, dient deze tijdens de reiniging uitgeschakeld te zijn. De tegels moeten koud en droog zijn. Houd er rekening mee dat de opgegeven verbruiken gemiddelden zijn en in de praktijk kunnen variëren. Lees altijd vooraf de instructies op het etiket en zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimte. Bij twijfel raden wij aan het product eerst op een onopvallende plek te testen.

EERSTE REINIGING NA VERWERKING

Circa 48 uur na het plaatsen van het oppervlak kun je de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat, voor het reinigen, de voegen zijn natgemaakt. Voor het verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier adviseren wij:

✓ **MOELLER STONE CARE HMK R155 GRONDREINIGER (ZUURVRIJ)**

OMSCHRIJVING:

HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij is een veilig reinigingsmiddel (concentraat) voor alle soorten natuursteen, kunststeen en beton. Het product verwijdert bouwvervuiling, zelfglanzende lagen, resten van oude onderhoudsmiddelen, oliën, vetten en lichte cementsluiers. Toepasbaar op oppervlakken van natuursteen, kunststeen en beton. Zowel binnen- en buitenshuis. Gepolijste oppervlakken worden niet aangetast.

GEBRUIK:

*Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met blauwe of rode kunststof pad, bijvoorbeeld de **HMK Z234** of **HMK Z235**. (info op de laatste pagina) en goed na spoelen met schoon water. Verbruik circa 20 m2 per liter. (afhankelijk van de vervuiling)*



CRAQUELÉ TEGELS

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

ONDERHOUDEN CRAQUELÉ TEGELS BADKAMER

Onderhoud van craquelé tegels in de badkamer kun je onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

DAGELIJKS/WEKELIJKS ONDERHOUD

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud adviseren wij:

✓ **MOELLER STONE CARE HMK R156
MARMER BADKAMER REINIGER**

GEBRUIK:

Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens schrobben met een zachte schuurspons (wit) of zachte borstel. Spoel het geheel goed na met helder water. Herhaal de behandeling indien nodig.



PERIODIEK REINIGEN

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-** (zie vorige pagina).

CRAQUELÉ TEGELS

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

ONDERHOUDEN CRAQUELÉ TEGELS KEUKEN

Onderhoud van craquelé tegels in de keuken kun je onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

DAGELIJKS/WEKELIJKS ONDERHOUD

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud adviseren wij:

✓ **MOELLER STONE CARE
HMK P301 RSP DRIE IN ÉÉN**

GEBRUIK:

Spray direct vanuit de fles het product op het te reinigen oppervlak laat kort inwerken, niet laten indrogen. Vervolgens uitpoetsen met een microvezeldoek.



PERIODIEK REINIGEN

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R155 Grondreiner -zuurvrij-** (zie vorige pagina).

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP

In combinatie met de genoemde Moeller Stone HMK producten: **HMK Z234** of **HMK Z235** Set Doodlebug padhouder voor hand of met steel & Doodlebug schrobpads.



**TILES
THAT
CONNECT**

CRAQUELÉ TEGELS

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

EXTRA TIPS

- ✓ Gebruik altijd het juiste gereedschap en een schone dweil of schrobborstel.
- ✓ Vervang het water regelmatig en dweil de tegels na met schoon water en een schone doek voor het beste resultaat.
- ✓ Volg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het product en gebruik vooral niet teveel schoonmaakmiddel.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

